



Очистное сооружение «FloTenk-OJ»

наименование и индекс изделия

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010**

Внимательно изучите данное руководство перед установкой жиросепаратора и началом эксплуатации.

**ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3.
2. Описание и принцип работы изделия.....	3.
2.1 Назначение изделия.	
2.2 Технические характеристики.	
2.3 Устройство и принцип работы.	
2.4 Схема жиросепаратора.	
2.5 Маркировка.	
2.6 Упаковка.	
3. Использование.....	5.
3.1 Эксплуатационные ограничения.	
3.2 Использование изделия.	
3.3 Меры безопасности.	
3.4 Хранение.	
3.5 Транспортировка.	
4. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию.....	5.
4.1 Общие указания.	
4.2 Монтаж.	
4.3 Подготовка траншеи и котлована.	
4.4 Установка бетонной армированной плиты.	
4.5 Установка технического колодца.	
4.6 Засыпка трассы и системы.	
4.7 Установка датчика.	
4.8 Установка и монтаж вентиляционной трубы.	

1. Введение

Жиросепаратор «FloTenk-OJ» представляет собой емкость из стеклопластика, в которой из сточных вод происходит отделение жира и масла растительного и животного происхождения.

2. Описание и принцип работы изделия

2.1. Назначение изделия

Жиросепараторы «FloTenk-OJ» используются для отделения жира и масла (растительного и животного происхождения) из сточных вод, чтобы избежать закупорки трубопроводов и обеспечить бесперебойную работу канализации. Частицы масла и жира в жиросепараторе поднимаются на поверхность из-за разницы удельных весов с водой. Жиросепараторы обеспечивают очистку сточных вод по жирам до 50 мг/л.

2.2 Технические характеристики.

Жиросепараторы классифицируются по производительности в литрах в секунду. Размеры приведены ниже в табл. 1 и на рис.1

Таблица 1

Q (производительность)	л/с	1	2	3	4	5	7	10	15	20	25
D(диаметр)	мм	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1600	1600	1600	1600
Двх/вых	мм	110	110	110	110	160	160	160	200	200	200
A	мм	760	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
B	мм	690	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
L	мм	-	-	2100	2700	2400	3300	2700	3900	5100	6300
Объем жиросепаратора	м ³	0,54	1,8	1,5	2,0	2,5	3,4	4,9	7,4	9,8	12,3
Высота жиросепаратора	мм	690	1380	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию жиросепаратора, направленные на улучшение работы изделия.

2.3 Устройство и принцип работы.

Жиросепаратор «FloTenk-OJ» представляет собой цилиндрическую емкость с входным и выходным патрубками для поступления и отвода воды соответственно. Жиросепараторы могут выпускаться как для горизонтальной, так и для вертикальной установки.

Принцип работы:

Сточные воды поступают в жиросепаратор через входной патрубок и аккумулируются в общем объеме емкости, состоящей из двух отсеков. Первый отсек (пескоотделитель): в нем из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип работы пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества проходят через заполненный водой отделитель и за определенное время оседают на дно емкости. Второй отсек (жиросепаратор): жидкость после очистки в первом отсеке от взвешенных частиц перетекает во второй отсек. Там частицы жира и масла поднимаются на поверхность, образуя масложировую пленку. Откачка скопившегося жира производится через горловину обслуживания или через колодец обслуживания.


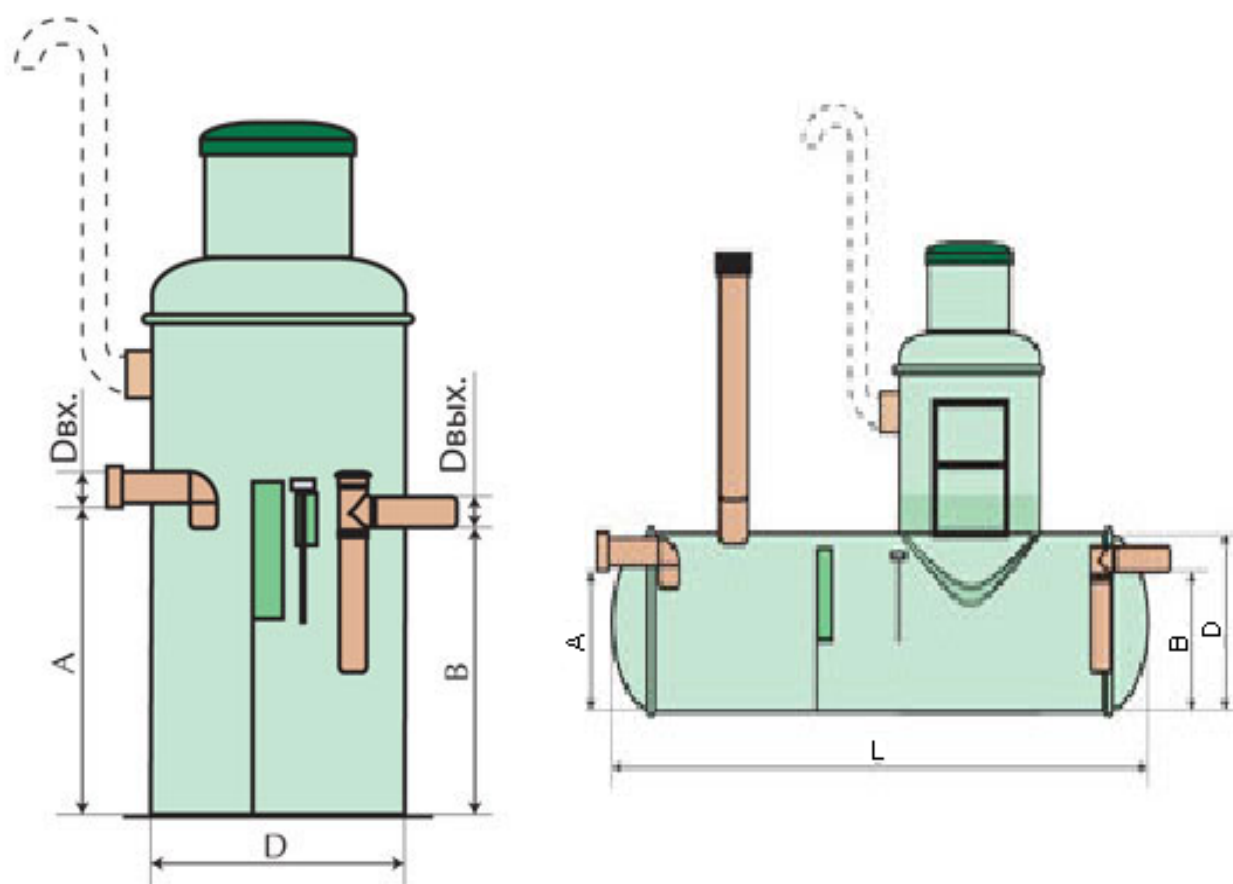


Рис.1

2.4 Маркировка

ОЖ — 2 (образец)



условное
обозначение
жироотделителя

производительность
жироотделителя
(л/с)

2.5 Упаковка.

Жироотделитель не требует специальной упаковки.

3. Использование

3.1 Эксплуатационные ограничения

Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 40°C

3.2. Меры безопасности.

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не взрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса жиротделителя. В емкость жиротделителя допускается спускаться только после ее длительного проветривания с открытыми крышками (не менее 20 мин).

При эксплуатации ЖО необходимо строго соблюдать «Правила технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных предприятий».

К эксплуатации ЖО допускается персонал, прошедший аттестацию по технике безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000В (квалификационная группа не ниже 3), и изучивший настоящий паспорт и руководство по эксплуатации.

Корпус ШУ должен быть надежно заземлён. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4Ом.

Ремонт ЖО и ШУ должен производиться только при отключенном напряжении сети 3х380В, 50Гц.

Внимание! Следует исключить возможность наезда автотранспорта на крышку жиротделителя в случае установки станции за пределами проезжей части дорог.

3.3 Хранение

Жиротделитель допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения станции, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

3.4 Транспортировка

Жиротделитель транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки исключающим повреждения. При перевозке жиротделитель необходимо закреплять.

При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов используются мягкие синтетические стропы.

4. Инструкция по монтажу, регулированию


4.1 Общие указания

Перед монтажом убедитесь что:


- Жиротделитель не имеет видимых повреждений;
- комплектность жиротделителя соответствует указанной в паспорте на изделие;
- направление и размеры патрубков правильны;

4.2 Монтаж

Установку и монтаж жиrootделителя следует проводить при помощи специализированной монтажной бригады.

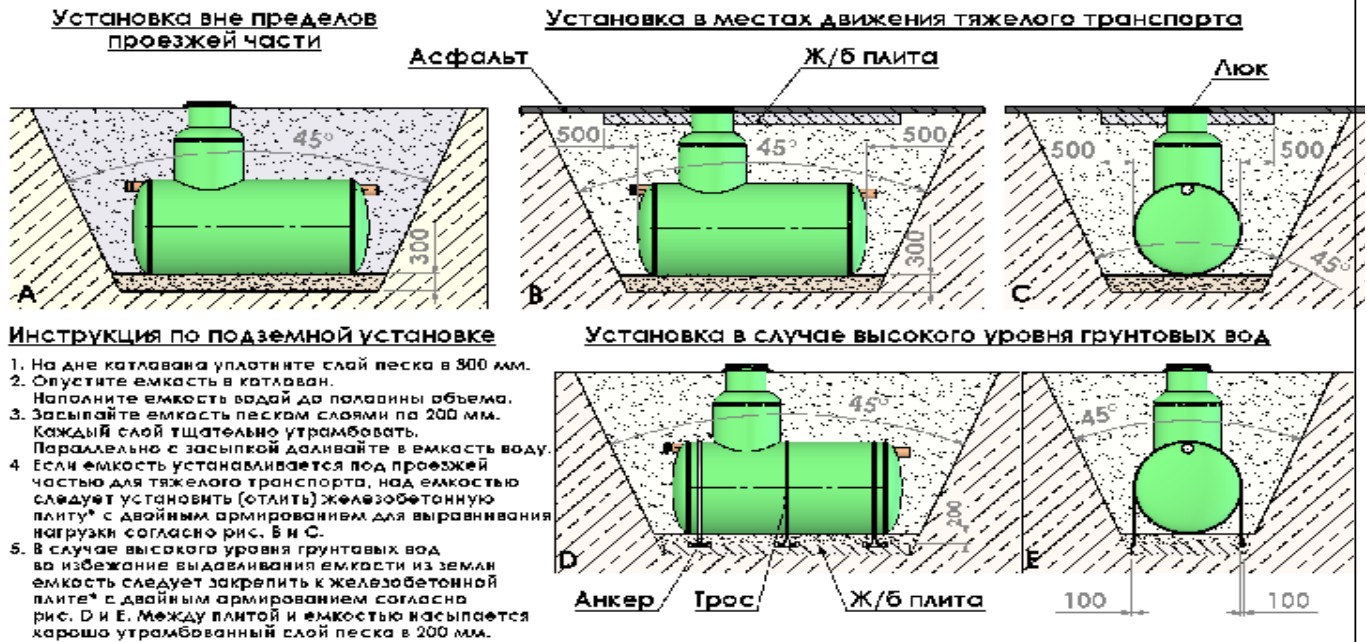

Внимание !
Расчет Ж/Б плит должна производить лицензированная проектная организация

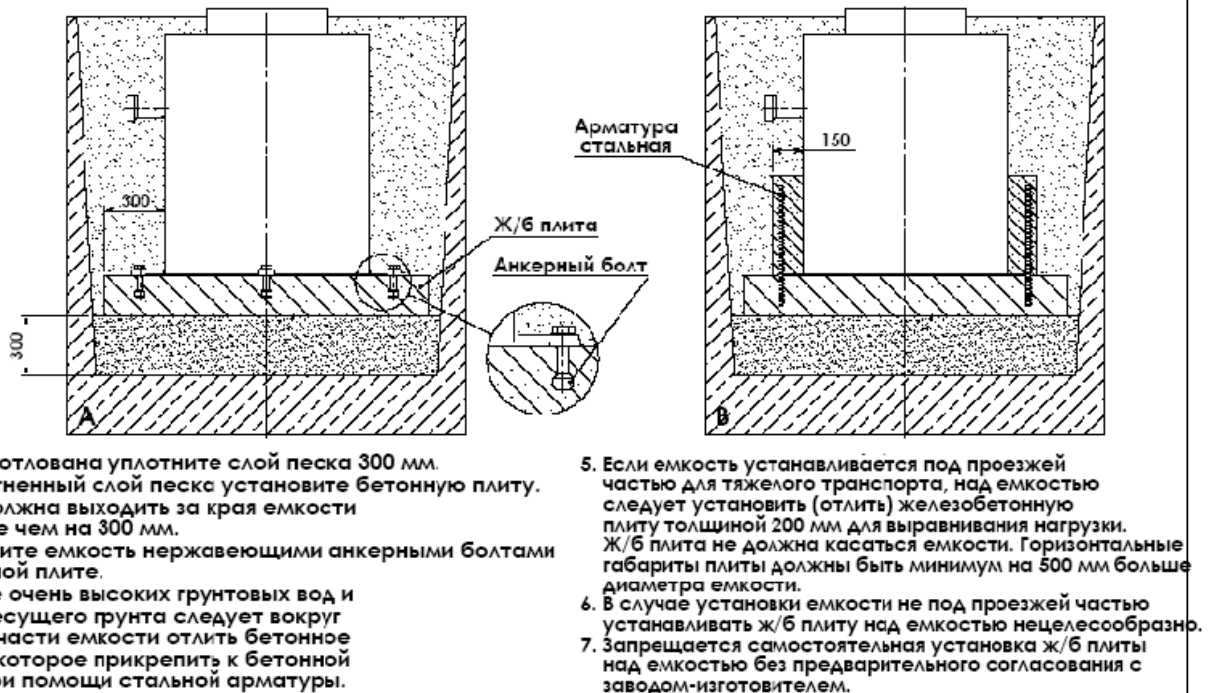

4.3 Подготовка траншеи и котлована

Траншея под подводящую к установке трубу от выпуска из объекта делается с уклоном 2% (20 мм на 1 м). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка.

Котлован под установку шире установки с каждой стороны на 500 мм. Длина котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 500мм с каждой стороны очистного сооружения

4.4 Установка бетонной армированной плиты

В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне которой заливается усиленная стальной арматурой бетонная плита. Толщина плиты рассчитывается из расчета габаритных размеров накопительного сооружения и удельного веса бетона. В случае установки жироотделителя в местах движения автотранспорта, дополнительно заливается пригрузочная плита, которая служит для равномерного распределения нагрузок. Толщина плиты составляет 200 мм, габаритные размеры на 500 мм больше размеров емкости.


4.5 Установка технического колодца

Монтаж и установка смотрового колодца производится по усмотрению специалистов, проводящих работы по монтажу системы:


- до погружения установки в котлован
- непосредственно перед началом засыпки всей системы.

Колодец устанавливается согласно схеме, изображенной на рисунке (место герметизации должно быть предварительно очищено от грязи и обезжирено).

Вариант 1 (Установка колодца внахлест)

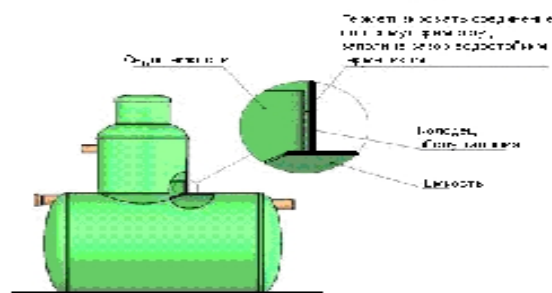

Вариант 2 (Установка колодца на уголки)

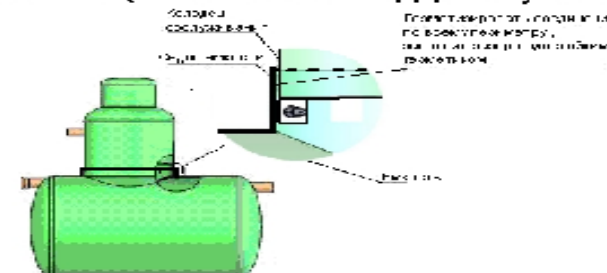

4.6 Засыпка трассы и системы

Засыпка пазух между стенками котлована и стенками емкостей производится не вынутым грунтом, а песком без твердых крупных включений. Песчаная засыпка производится послойно с обязательным трамбованием каждого слоя. Толщина каждого слоя 200 мм. Верхний слой засыпается растительным грунтом.

4.7 Установка датчика.


Установка датчика толщины слоя жира производится только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на выполнение электромонтажных работ. Сигнализирующее устройство датчика монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

При монтаже датчика необходимо соблюдать правила электромонтажа и техники безопасности. Предусмотреть для датчика отдельный выключатель электрического тока.

Кабель, соединяющий датчик с сигнализирующим устройством, прокладываться в грунте в кабель-канале или трубе. Место выхода кабеля из емкости должно герметизироваться с целью исключения попадания в емкость грунтовых вод.

4.8 Установка и монтаж вентиляционной трубы

Для дополнительной вентиляции технического колодца и самой емкости возможна установка вентиляционной трубы. Решение о необходимости установки вентиляционной трубы принимают специалисты, проводящие работы по монтажу системы. Установка вентиляционной трубы может производиться согласно схеме, показанной на рисунке. Если такой необходимости нет, вентиляционная труба, вклеенная производителем, должна быть заглушена для исключения попадания в емкость грунтовых вод.

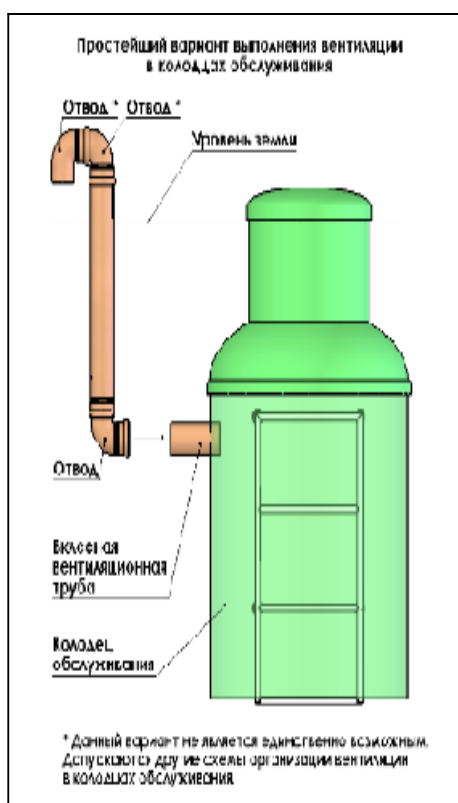

Очистное сооружение FloTenk-OJ, возврату и обмену не подлежит кроме гарантийных случаев (гарантийные обязательства см. паспорт).

В случае возникновения каких-либо вопросов, гарантийных случаев обращайтесь по телефонам:

г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78

г. Москва: (495) 660-19-10