


Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / e-mail	

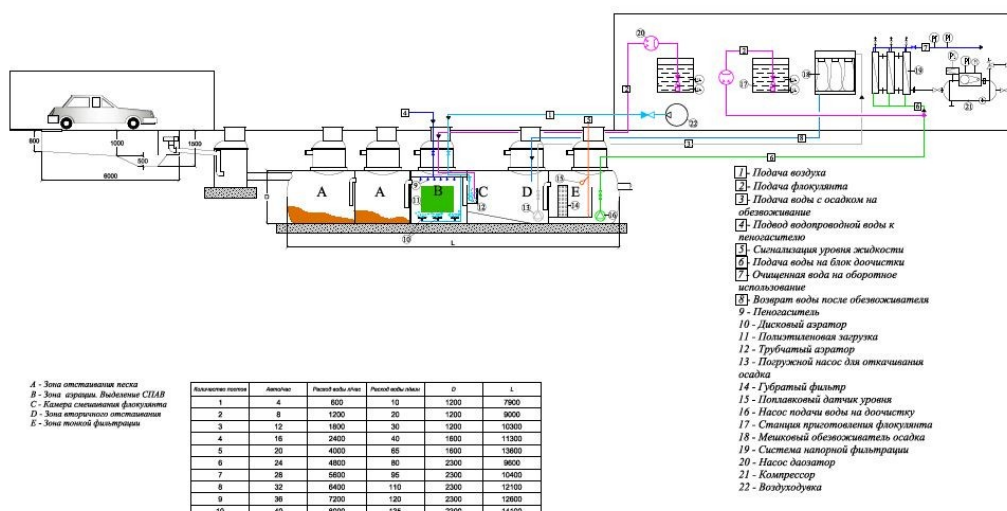

	Вопрос	Ед. изм.	Ответ
1	Расчетный расход сточных вод на очистку	м³/час	
2	Количество постов автомойки	шт.	
3	Количество автомобилей в час	шт.	
4	Время работы автомойки, часов в сутки	час	
5	Тип автомобилей: грузовые ИЛИ легковые (ненужное зачеркнуть)		
7	Блок доочистки для возврата воды в оборотное водоснабжение: да/нет		
9	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), мм	мм	
10	Вариант исполнения (газон/асфальт)		
11	Размещение вспомогательного оборудования (собственное помещение/павильон FloTenk)		
12	Тип грунта (отметьте галочкой):		
	- грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45° и замещения грунта строительным песком		
	- грунт плотностью свыше более 2100кг/м² (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45°		
	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована		

Специальные требования:

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4.
2. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Минимально для расчёта заполните строки, выделенные цветом. Остальное уточним при разговоре.

Дата: _____ Подпись: _____